

# ST353BQL



82  
см



**Семейство продуктов**

**Коммерческая ширина** 60 см

**Коммерческая высота** 82 см

**Установка** Полнотью интегрированная  
встраиваемая

**Мебельный фасад** Не поставляется

**Количество корзин** 3, FlexiDuo

**EAN-код** 8017709306892



## Программы



<b>Количество программ</b>	10+1	<b>Авто 45-65</b>	Да
<b>Температура мойки</b>	38, 45, 50, 55, 65, 70, 75 °C	<b>Смешанное</b>	Да
<b>Замачивание</b>	Да	<b>Тихий (-2 дБ)</b>	Да
<b>Express 27'</b>	Да	<b>Интенсивная</b>	Да
<b>Хрусталь</b>	Да	<b>Программа самоочистки</b>	Да
<b>Full express - 60 минут</b>	Да	<b>Hygiene 99,9%</b>	Да
<b>ECO</b>	Да		

## Опции



<b>Опция Dry Assist+</b>	Да	<b>опция FlexiZone - 1/2 загрузки</b>	Да
<b>Отсрочка включения</b>	До 24 часов, с предварительной мойкой	<b>Специальные программы</b>	Да

## Корзины



**Цвет корзин** Серый

**Цвет компонентов  
корзин** Серый

**Ручка** Пластиковая на верхней и  
нижней корзинах

**Верхняя корзина** С 1 складным держателем

**Максимальный размер  
посуды, загружаемой в  
верхнюю корзину (см)**

19,0 см

**Нижняя корзина** С 4 складными полками

<b>Держатель для бокалов</b>	Да	<b>Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia</b>	Да
<b>Верхняя корзина, регулируемая по высоте</b>	На 3 горизонтальных уровня	<b>Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)</b>	30,0 см
		<b>Цвет внутренних компонентов</b>	Зеленый

## Технические характеристики

  	<b>Ширина изделия (мм)</b> Глубина изделия (мм) Тип дисплея Высота продукта Управление Дисплей Индикация программ Индикатор вкл. / выкл. Индикатор отсутствия соли Индикатор отсутствия ополаскивателя Индикация окончания цикла Система мойки Третий верхний разбрзгиватель Смягчитель воды Датчик Acquatest Система защиты от протечек	598 мм 545 мм LED-дисплей (3 цифры) 818 мм Электронный отсрочка старта, Индикация времени программы Символы Да Световая индикация Световая индикация ActiveLight - Луч на полу Planetarium Одинарный Электронная регулировка Да Полный Acquastop	<b>Водоснабжение</b>  <b>Максимальная жесткость воды</b> <b>Система сушки</b>  <b>Защита от пара</b> <b>Материал чаши</b> <b>Фильтр</b> <b>Скрытый нагревательный элемент</b> <b>Петли</b>  <b>Минимальный и максимальный вес фасада</b> <b>Мин. и максимальная высота цоколя</b> <b>Регулируемые по высоте ножки</b> <b>Задняя крышка</b> <b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)</b> <b>Регулировка задних ножек с фронта</b> <b>Верхняя крышка</b>	Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35% 100°F;58°dH  Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла Пластиковая Нержавеющая сталь Нержавеющая сталь Да  Самобалансировка, фиксированные петли 2-9 кг 100-228 мм 7 см, от 820 до 890 мм Да 1146 Да Пластиковая
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Производительность/ Энергопотребление

 	<b>Количество комплектов посуды</b> Класс энергоэффективности	14 В	<b>Индекс энергоэффективности (EEI)</b> <b>Уровень шума</b>	37.5 45 дБ(А) re 1пВт
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------	---------	----------------------------------------------------------------	--------------------------

## Электрическое подключение

**Номинальная мощность** 1800 Вт

**Сила тока** 10 А

**Напряжение** 220-240 В


**Частота тока** 50 Гц

**Тип подключения** Однофазное

**Длина электрического** 140 см

**кабеля**

**Тип электрической** (F;E) Schuko  
**вилки**

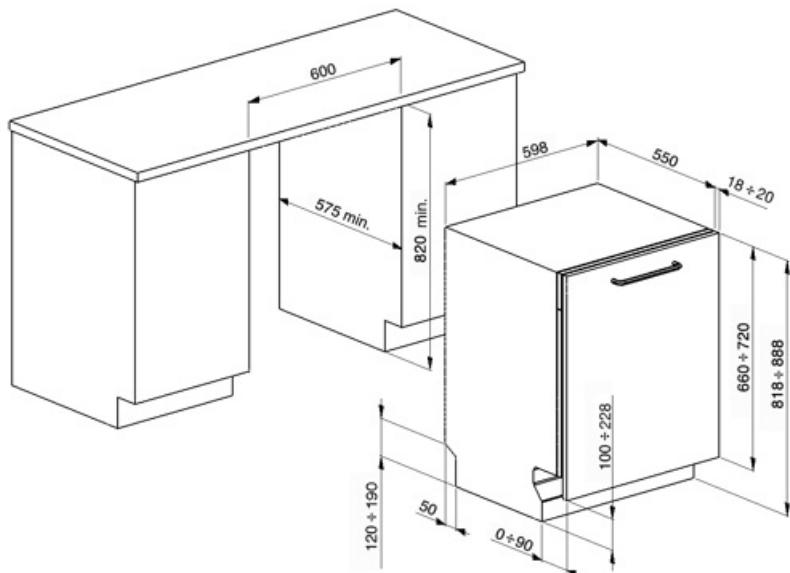

## Совместимые Аксессуары



**KIT82CN**



**KIT82CX**




**KIT82SPRAN**



**KIT82SPRMW**



**KIT82SPRX**



**KITGH**

Держатели для бокалов.  
Устанавливается в нижней корзине, но  
только при наличии складных  
держателей.

**KITPL60FABB**

Комплект цоколя из нержавеющей стали  
с регулируемой высотой. Может  
устанавливаться на все полностью  
встраиваемые модели и модели под  
столешницу с петлями с регулируемым  
центром вращения или фиксированными  
петлями. Подходит также для моделей с  
петлями FlexiFit.

**KITPL60FABX**

Комплект цоколя из нержавеющей стали  
с регулируемой высотой. Может  
устанавливаться на все полностью  
встраиваемые модели и модели под  
столешницу с петлями с регулируемым  
центром вращения или фиксированными  
петлями.

**KITPL60FABV**

Удлинительный шланг для  
посудомоечных и стиральных машин:  
длина 2 м.

**KITPLV2**



## Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



FlexiZone: опция половинной загрузки позволяет мыть с меньшей загрузкой, экономя электроэнергию, воду и время, без ограничений на размещение посуды.



Система мойки Planetarium с большим числом оборотов в минуту гарантирует полное покрытие внутренней камеры благодаря одновременному вращению основания и распылителей, а также отличные результаты мойки.



Стекло: программа «Стекло» подходит для мытья деликатной посуды, такой как бокалы и фарфор.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Быстрая 27 минут: программа быстрой мойки за 27 минут.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Система WaterSave обеспечивает лучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Коммерческая высота 82



FlexiDuo: 3-я корзина для столовых приборов FlexiDuo позволяет размещать столовые приборы или небольшие чашки, ковши или крупную посуду по своему усмотрению: она состоит из двух отдельных подвижных модулей.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Авто 45° - 65°: автоматическая программа регулирует продолжительность цикла в зависимости от необходимости предварительной мойки и количества требуемых полосканий.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Ultraclean: опция Ultraclean выполняет заключительное ополаскивание при высокой температуре 70°C, уничтожая практически все бактерии.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Цикл мойки подходит для посуды средней степени загрязнения, даже с засохшими остатками. Обеспечивает максимальное снижение шума в процессе работы



Позволяет включить дополнительные программы, если они выбраны вместе с любым циклом стирки. Выбрав нужный цикл стирки, нажмите кнопку.



Опция Dry Assist +, помимо экономии энергии, обеспечивает идеальную сушку посуды, автоматически открывая дверцу в конце цикла.



Класс энергоэффективности В



СТЕРИЛИЗАЦИЯ 99.9% Программа мойки при высокой температуре. Ополаскивание при 75° С гарантирует удаление 99,9% микробов и бактерий, что делает его идеальным для дезинфекции.



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.