

STL362DQ



Семейство продуктов

Коммерческая ширина 60 см

Коммерческая высота 82 см

Установка Полностью интегрированная встраиваемая

Мебельный фасад Не поставляется

Количество корзин 3, Flexi

Мотор Инвертор 2.0

EAN-код 8017709337353



Программы



Количество программ 7+1

Смешанное

Программа самоочистки Да

Интенсивная 60° Да

Смешанная 60° Да

Авто 50°-60° Да

Температура мойки 50, 60 °C

Замачивание Да

Full express - 60 минут Да

Express 50° Да

ECO Да

Опции



Отсрочка включения

До 24 часов, с предварительной мойкой

Опция Стекло

Да

Опция Extreme

Да

Корзины

Цвет корзин Серый

Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см) 19,0 см

Цвет компонентов корзин Серый

Нижняя корзина С 2 складными полками

Ручка Пластиковая на верхней и нижней корзинах

Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см) 31,0 см

Верхняя корзина С 1 складным держателем

Цвет внутренних компонентов Синий

Верхняя корзина, регулируемая по высоте На 2 уровня (4 см)


Технические характеристики



Ширина изделия (мм)	596 мм	Водоснабжение	Одинарное; холодная/горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Глубина изделия (мм)	550 мм		90°FH; 50°dH
Тип дисплея	LED-дисплей (3 цифры)	Максимальная жесткость воды	
Высота продукта	818 мм	Система сушки	Естественная конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist + в конце цикла
Управление	Электронный	Защита от пара	Пластиковая
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы, Индикация времени окончания цикла	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикация программ	Символы	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. / выкл.	Да	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Световая индикация	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 10 кг
Индикация окончания цикла	На дисплее, с акустическим сигналом	Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Система мойки	Стандартный	Регулируемые по высоте ножки	8 см, 820 - 900 мм
Третий верхний разбрзгиватель	Одинарный	Дополнительные прокладки	Да
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Задняя крышка	Да
Датчик Acquastop	Да	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1230
Система защиты от протечек	Полный Acquastop	Регулировка задних ножек с фронта	Да

Электрическое подключение

Номинальная мощность	1800 Вт	Тип подключения	Однофазное
Сила тока	10 А	Длина электрического кабеля	140 см
Напряжение	220-240 В	Тип электрической вилки	(F;E) Schuko
Частота тока	50 Гц		

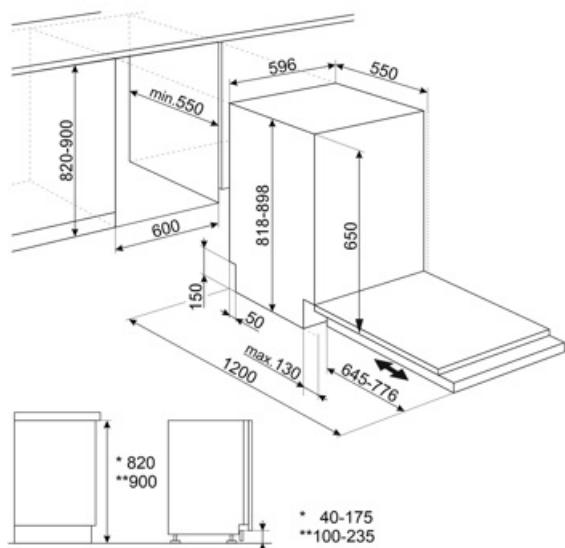

Symbols glossary



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.



Коммерческая высота 82



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Программа подходит для мойки и сушки сильно загрязненной посуды.



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.



Класс энергоэффективности D



Работа, направленная на постоянное совершенствование, позволила создать второе поколение инверторного двигателя 2.0, отличающееся большей эффективностью и долговечностью, что обеспечивает очень высокую производительность и более низкий уровень энергопотребления и шума.

