

# ST4512IN



**Семейство продуктов**  
**Коммерческая ширина**  
**Коммерческая высота**  
**Установка**

**Мебельный фасад**  
**Количество корзин**  
**EAN-код**

Посудомоечная машина  
45 см  
82 см  
Полностью интегрированная  
встраиваемая  
Не поставляется  
2  
8017709302894



## Программы



**Количество программ** 5  
**Температура мойки** 50, 60 °C  
**Замачивание** Да  
**Express 50°** Да

**ECO** Да  
**Интенсивная 60°** Да  
**Смешанная 60°** Да

## Опции



**Отсрочка включения** 3 часа

## Корзины



**Цвет корзин** Серый  
**Цвет компонентов корзин** Серый  
**Верхняя корзина** С фиксированными держателями  
**Верхняя корзина, регулируемая по высоте** На 2 уровня, при помощи выдвижения  
**Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)** 20,0 см

**Нижняя корзина** С фиксированными держателями  
**Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia** Да  
**Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)** 31,5 см  
**Цвет внутренних компонентов** Серый  
**Корзина для столовых приборов** Да

## Технические характеристики



<b>Ширина изделия (мм)</b>	446 мм
<b>Глубина изделия (мм)</b>	550 мм
<b>Высота продукта</b>	818 мм
<b>Управление</b>	Электронный
<b>Индикация программ</b>	Символы
<b>Индикатор вкл. /выкл.</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Световая индикация
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Световая индикация
<b>Индикация окончания цикла</b>	Акустический сигнал
<b>Система мойки</b>	Стандартный
<b>Смягчитель воды</b>	Электронная регулировка
<b>Система защиты от протечек</b>	Одинарный Acquastop
<b>Водоснабжение</b>	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%

<b>Максимальная жесткость воды</b>	90°fH; 50°dH
<b>Система сушки</b>	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
<b>Защита от пара</b>	Пластиковая
<b>Материал чаши</b>	Нержавеющая сталь
<b>Фильтр</b>	Нержавеющая сталь
<b>Скрытый нагревательный элемент</b>	Да
<b>Петли</b>	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
<b>Минимальный и максимальный вес фасада</b>	2 - 7,5 кг
<b>Мин. и максимальная высота цоколя</b>	40 - 175 мм
<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	6 см, с 820 до 880 мм
<b>Дополнительные прокладки</b>	Да
<b>Глубина посудомоечной машины с открытой дверцей (мм)</b>	1200
<b>Регулировка задних ножек с фронта</b>	Да


## Производительность/ Энергопотребление



**Количество комплектов посуды** 9

## Электрическое подключение

<b>Номинальная мощность</b>	1950 Вт	<b>Тип подключения</b>	Однофазное
<b>Сила тока</b>	10 А	<b>Длина электрического кабеля</b>	150 см
<b>Напряжение</b>	220-240 В	<b>Тип электрической вилки</b>	(F;E) Schuko
<b>Частота тока</b>	50 Гц		

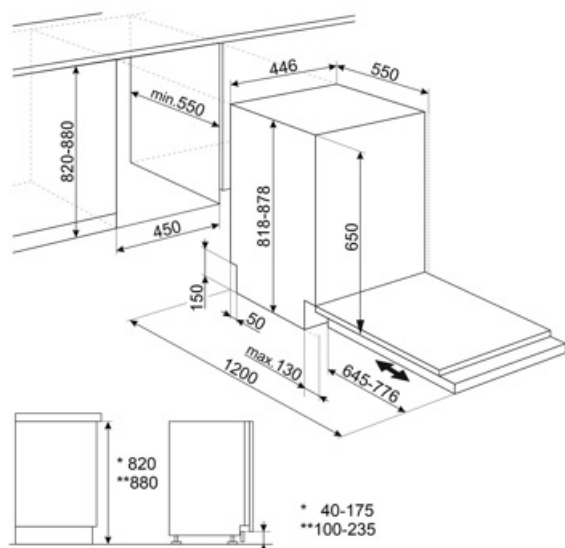

---

## Совместимые Аксессуары
















---

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



## Symbols glossary

	Acquastop: некоторые посудомоечные машины Smeg оснащены простым датчиком Acquastop: поплавков в нижней части, который необходим для предотвращения случайной утечки воды внутрь устройства.		Rompì Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.
	Коммерческая высота 82		Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.
	Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.		Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.
	Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.		ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии
	Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.		Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.
	Программа подходит для мойки и сушки сильнозагрязненной посуды.		Программа подходит для обработки средней степени загрязнения.
	Класс энергоэффективности F		Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.
	Символы показывают количество настроек посудомоечной машины.		