

ST4523IN

82
см

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Коммерческая ширина	45 см
Коммерческая высота	82 см
Установка	Полностью интегрированная встраиваемая
Мебельный фасад	Не поставляется
Количество корзин	3, Flexi
EAN-код	8017709302917



Программы



Количество программ	8	ECO	Да
Температура мойки	50, 60 °C	Смешанное	Да
Замачивание	Да	Программа самоочистки	Да
Full express - 60 минут	Да	Интенсивная 60°	Да
Express 50°	Да	Авто 50°-60°	Да

Опции



Отсрочка включения	До 24 часов, с предварительной мойкой	Опция Стекло	Да
Опция Extreme	Да		

Корзины



Цвет корзин	Серый	Максимальный размер посуды, загружаемой в верхнюю корзину (см)	14,0 см
Цвет компонентов корзин	Серый	Нижняя корзина	С фиксированными держателями
Ручка	Пластиковая на верхней и нижней корзинах	Нижняя корзина с системой Rompi-Goccia	Да
Верхняя корзина	С фиксированными держателями		

Верхняя корзина, регулируемая по высоте	На 2 уровня (4 см)	Максимальный размер посуды, загружаемой в нижнюю корзину (см)	31,5 см
		Цвет внутренних компонентов	Серый

Технические характеристики

	ACTIVE LIGHT		AQUATEST
	FLEX FIT		
Ширина изделия (мм)	446 мм	Водоснабжение	Одинарное; холодная/ горячая вода максимум 60°C - экономия энергии с горячей водой до 35%
Глубина изделия (мм)	550 мм		90°fH; 50°dH
Тип дисплея	LED-дисплей (3 цифры)	Максимальная жесткость воды	
Высота продукта	818 мм	Система сушки	Конденсационная сушка с системой автоматического открывания дверцы Dry Assist в конце цикла
Управление	Электронный		
Дисплей	отсрочка старта, Индикация времени программы	Защита от пара	Пластиковая
Индикация программ	Символы	Материал чаши	Нержавеющая сталь
Индикатор вкл. / выкл.	Да	Фильтр	Нержавеющая сталь
Индикатор отсутствия соли	Световая индикация	Скрытый нагревательный элемент	Да
Индикатор отсутствия ополоскивателя	Световая индикация	Петли	Самобалансировка, слайдерное крепление, FLEXFIT
Индикация окончания цикла	ActiveLight - Луч на полу	Минимальный и максимальный вес фасада	2 - 7,5 кг
Система мойки	Стандартный	Мин. и максимальная высота цоколя	40 - 175 мм
Смягчитель воды	Электронная регулировка	Регулируемые по высоте ножки	6 см, с 820 до 880 мм
Датчик Acquatest	Да	Дополнительные прокладки	Да
Система защиты от протечек	Полный Acquastop	Глубина посудомоечной машины с открытой дверцой (мм)	1200
		Регулировка задних ножек с фронта	Да

Производительность/ Энергопотребление



Количество комплектов посуды 10

Электрическое подключение

Номинальная мощность 1950 Вт

Тип подключения

Однофазное

Сила тока

10 А

Напряжение

220-240 В

Частота тока

50 Гц


Длина электрического

150 см

кабеля

**Тип электрической
вилки**

(F;E) Schuko

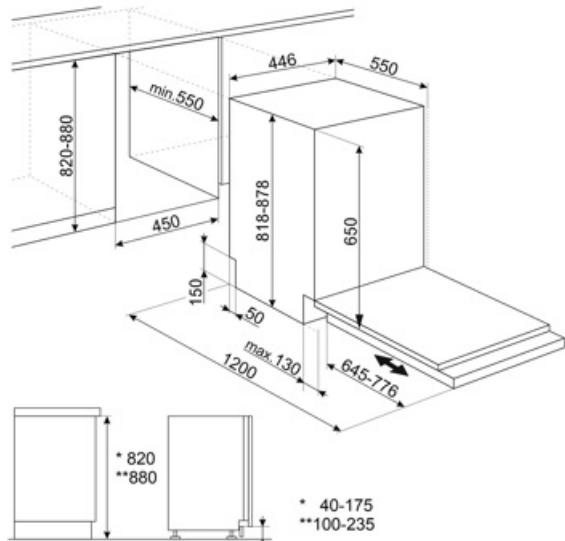

Совместимые Аксессуары

KITPLV2

Удлинительный шланг для посудомоечных и стиральных машин: длина 2 м.



Symbols glossary



ActiveLight - это светодиодная подсветка, которая проецирует красное световое пятно на пол под посудомоечной машиной, когда прибор используется.



Rompi Goccia: некоторые модели посудомоечных машин оснащены специальными полимерными насадками против капель, которые улучшают процесс сушки посуды.



Возможность отложить запуск желаемой программы на срок до 24 часов, чтобы запрограммировать работу посудомоечной машины в желаемое время.



Эволюция Smeg в направлении более интеллектуальных и экологичных моделей привела к выбору инверторной технологии, которая значительно снижает энергопотребление.



ECO: для обеспечения максимально экологичного подхода к очистке, эта программа использует небольшое количество воды и энергии



Программа замачивания: обеспечивает ополаскивание для предотвращения высыхания грязи.



Полный Acquastop: в дополнение к частичной защите Acquastop, присутствующей во всех посудомоечных машинах Smeg, некоторые модели имеют электронное устройство, прикрепленное к водозаборному шлангу, которое контролирует уровень воды в машине, обнаруживает утечки в шланге и немедленно отключает подачу воды, когда нужно.



Цикл быстрой мойки для посуды средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Посуда моется и сушится за 60 минут.



Цикл мойки для смешанных вещей средней степени загрязнения, таких как посуда и сковороды, даже с засохшими остатками пищи. Когда выбрана эта программа, посудомоечная машина распознает тип загрязнения и автоматически регулирует параметры мойки в соответствии с требованиями.



Aquatest: специальный датчик измеряет чистоту воды во время автоматической программы и обеспечивает минимальное потребление воды и энергии.



Коммерческая высота 82



Модели с новыми петлями Flexi Fit можно устанавливать на кухнях с цоколем высотой всего 5 см. Благодаря этой новой конструкции петель мебельный фасад имеет скользящее движение снизу вверх, что позволяет избежать того, что фасад заденет цоколь.



Уровень шума: отличная изоляция и специальные устройства сводят шум к минимуму.



Смешанное (Mix): Программа подходит для различной посуды и повседневной мойки кастрюль и сковород без особого загрязнения.



Указано максимальное количество комплектов посуды в посудомоечной машине.



Быстрая программа, подходящая для мытья посуды со свежими и легкими загрязнениями.



Цикл очистки посудомоечной машины. Цикл следует начинать с пустой машиной, без посуды. Рекомендуется запускать программу каждые 2-3 месяца, используя специальные моющие средства для посудомоечных машин.



Этот вариант мойки обеспечивает особый уход за деликатной посудой. Он предотвращает резкие изменения температуры воды на выбранной программе.



Программа подходит для мойки и сушки сильно загрязненной посуды.



Опция, улучшающая результаты мойки на выбранной программе. Увеличивает температуру и продолжительность мойки.



Класс энергоэффективности Е



Система WaterSave обеспечивает наилучшие результаты мойки при минимальном расходе воды в зависимости от модели посудомоечной машины.

